

PLAATPONTONS

VOOR DE BOUW EN INFRASTRUCTUUR



**De mogelijkheden met
plaatpontons zijn ontelbaar**

Voor ieder werk een oplossing

Introductie

De Van Schie plaatpontons zijn beschikbaar in diverse afmetingen. Doordat ze op vele manieren aan elkaar gekoppeld kunnen worden is elk denkbare eiland mogelijk! Daarnaast beschikt Van Schie over veel accessoires zoals spudpalen, oprijkleppen en leuningwerk. Alle materialen worden over de weg vervoerd en gelost met een kraan. Hierdoor kunnen we de pontons op elke locatie leveren.

*Middenponton met een afmeting
van 2,10 m x 4,20 m*





VANSCHIE
continu in beweging

Specificaties


Type	Middenponton	Eindponton
Lengte	4.200 mm	4.725 mm
Breedte	2.100 mm	2.100 mm
Holte	730 mm	730 mm
Transporthoogte	780 mm	780 mm
Gewicht (excl. koppelingen)	1.185 kg	1.250 kg
Vrijboord onbeladen	570 mm	550 mm
WPA (Water Plane Area)	7,6 m ²	7,2 m ²
Draagvermogen (15cm VB)	3.200 kg	3.100 kg
Draagvermogen (30cm VB)	2.050 kg	1.900 kg
Max. deklast	10 ton/m ²	10 ton/m ²
Aantal onderkoppelingen lengte	8 st	7 st
Aantal onderkoppelingen breedte	4 st	4 st*
Aantal bovenkoppelingen lengte	6 st	6 st
Aantal bovenkoppelingen breedte	3 st	3 st*

*Bij een eindponton zitten er geen koppelingen aan de kant van de punt

Type	Koppelring (boven)	Koppelpen (onder)
Gewicht	0,5 kg	7,0 kg
Materiaal	HFX 104	C 60 N
Maximale belasting	6,5 ton	13,5 ton

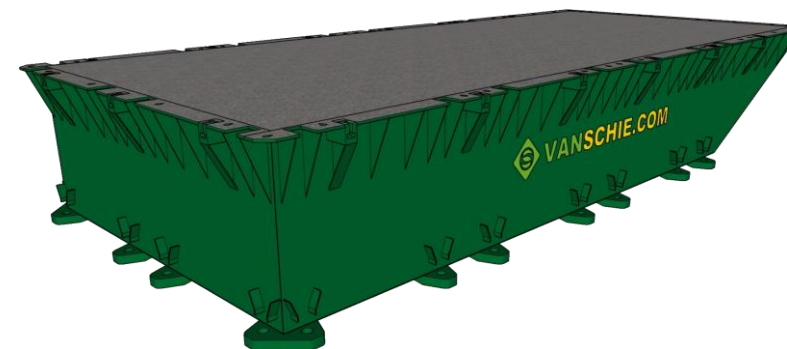

Eindponton
4,725 m x 2,10 m

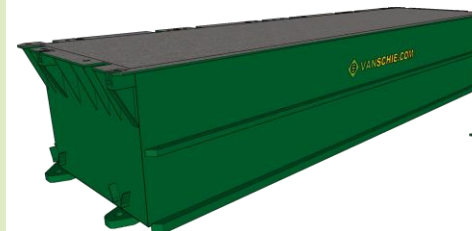

Half ponton
4,20 m x 1,10 m



Half ponton
2,10 m x 2,10 m



Driekwart ponton
3,20 m x 2,10 m

VOORDELEN OP EEN RIJ

- Flexibel in te zetten
- Grote diversiteit aan hulpmateriaal
- Veel ervaring met verschillende soorten projecten
- Grote voorraad
- Snelle levering mogelijk
- Over de weg te vervoeren




Diverse configuraties en vormen


Doordat de plaatpontons in verschillende vormen en afmetingen beschikbaar zijn en alle plaatpontons met hetzelfde koppelsysteem zijn uitgerust, zijn er veel verschillende afmetingen mogelijk. Hierdoor is er met de Van Schie plaatpontons voor elke locatie en situatie een oplossing!

Koppelmethode


Nadat de Van Schie plaatpontons te water zijn gelaten kunnen deze drijvend gekoppeld worden. Zodra de pontons tegen elkaar aan liggen, worden de pontons gekoppeld met een koppelring aan de bovenkant van het ponton en een koppelpen aan de onderkant. Nadat op deze wijze een eiland is gevormd, kunnen door middel van de boutgaten accessoires bevestigd worden zoals lieren, leuningwerk en oogbouten.

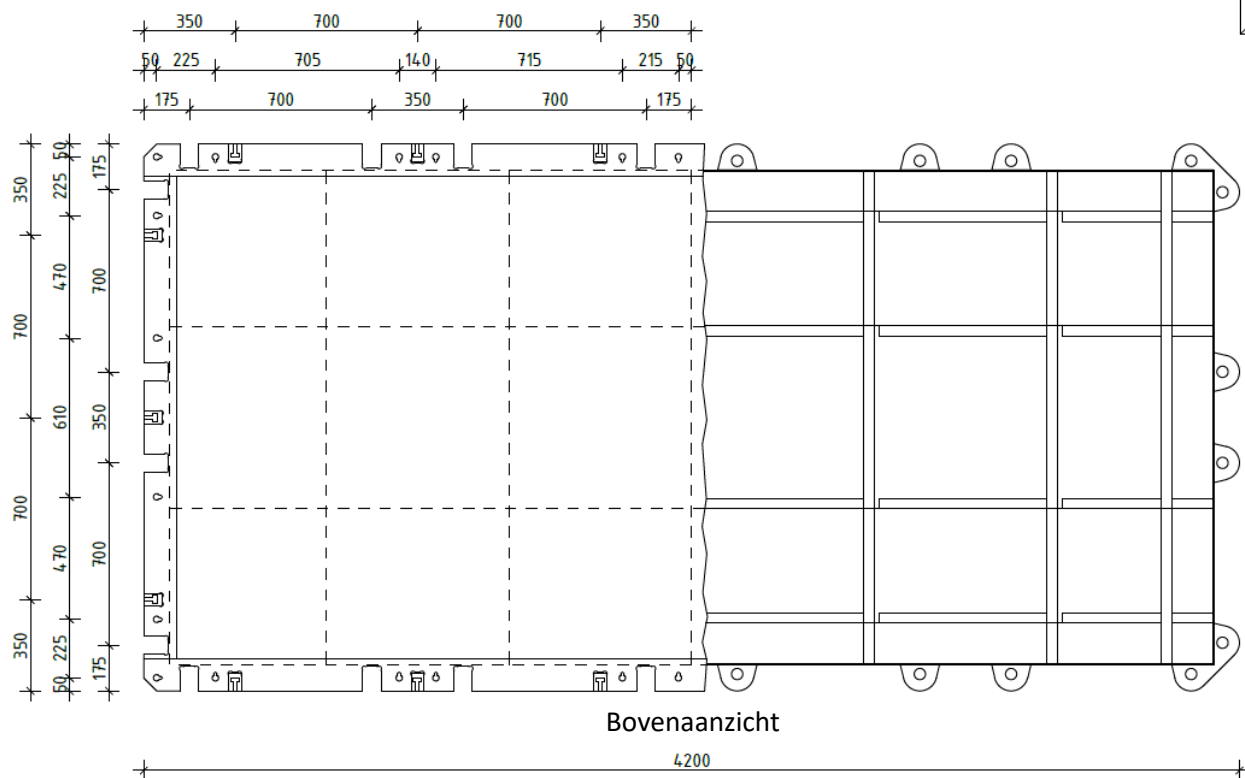


Bovenaanzicht

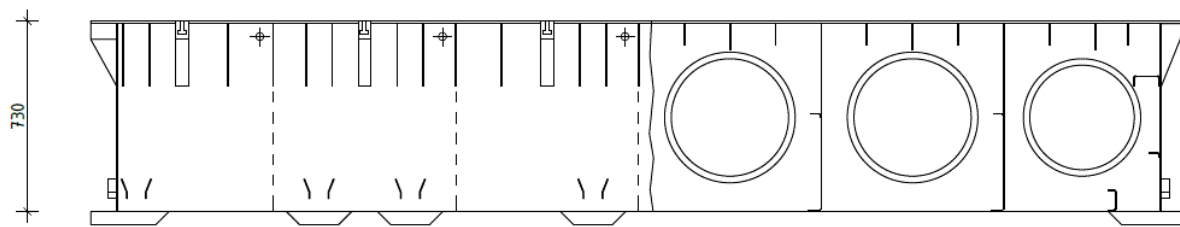

Vooraanzicht

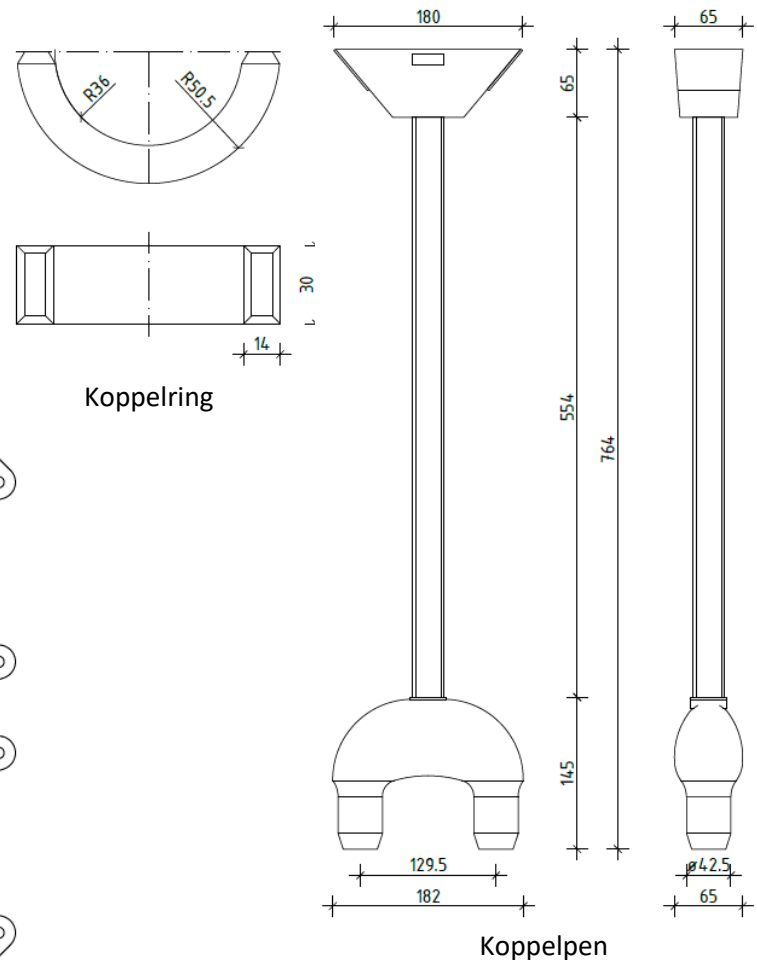

Zijaanzicht

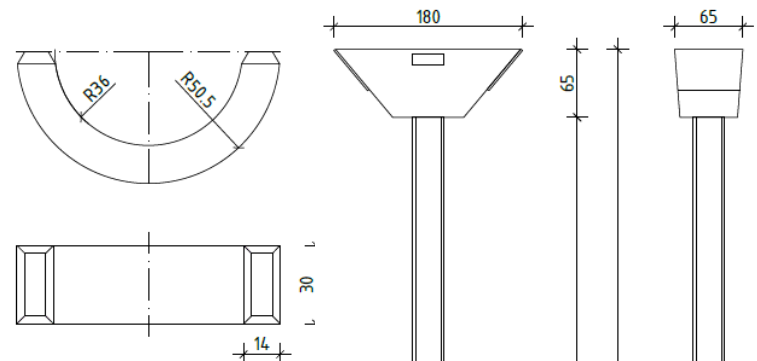

Koppelring


Koppelpen

Accessoires


Van Schie heeft een grote diversiteit aan accessoires voor de plaatpontons.

Een selectie van de accessoires:


- Spudpaalhouders
*Voor spudpalen van
Ø200, Ø300 en Ø400 en
een lengte van 2,0 m
tot 12,0 m.*

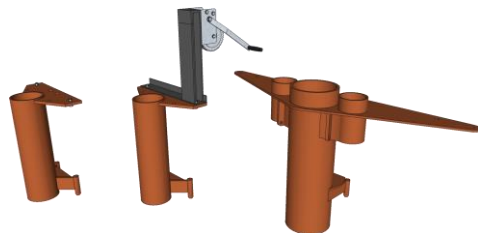


- Aluminium oprijklep
*Beweegbare klep voor
zowel licht als zwaar
verkeer.*

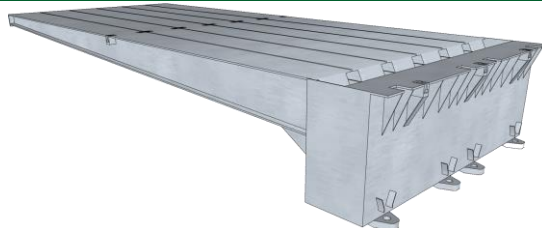



- Handlier
- Elektrische lier
*Maximale trekkracht
van 1,5 t en 5,0 t.*

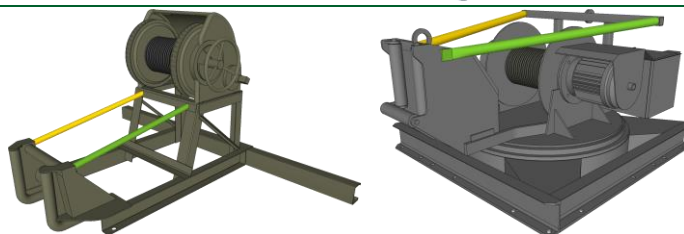

- Stalen leuningwerk
*Conform NEN EN 711 /
Richtlijn 2009-100-EG*
- Leuningkoord
- Leuningbuis

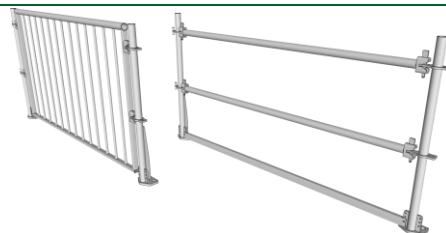

- Onderwatermanbak
*Voor werkzaamheden
onder de waterlijn.*
- Bordesplanken
*Voor werkzaamheden
op de waterlijn.*

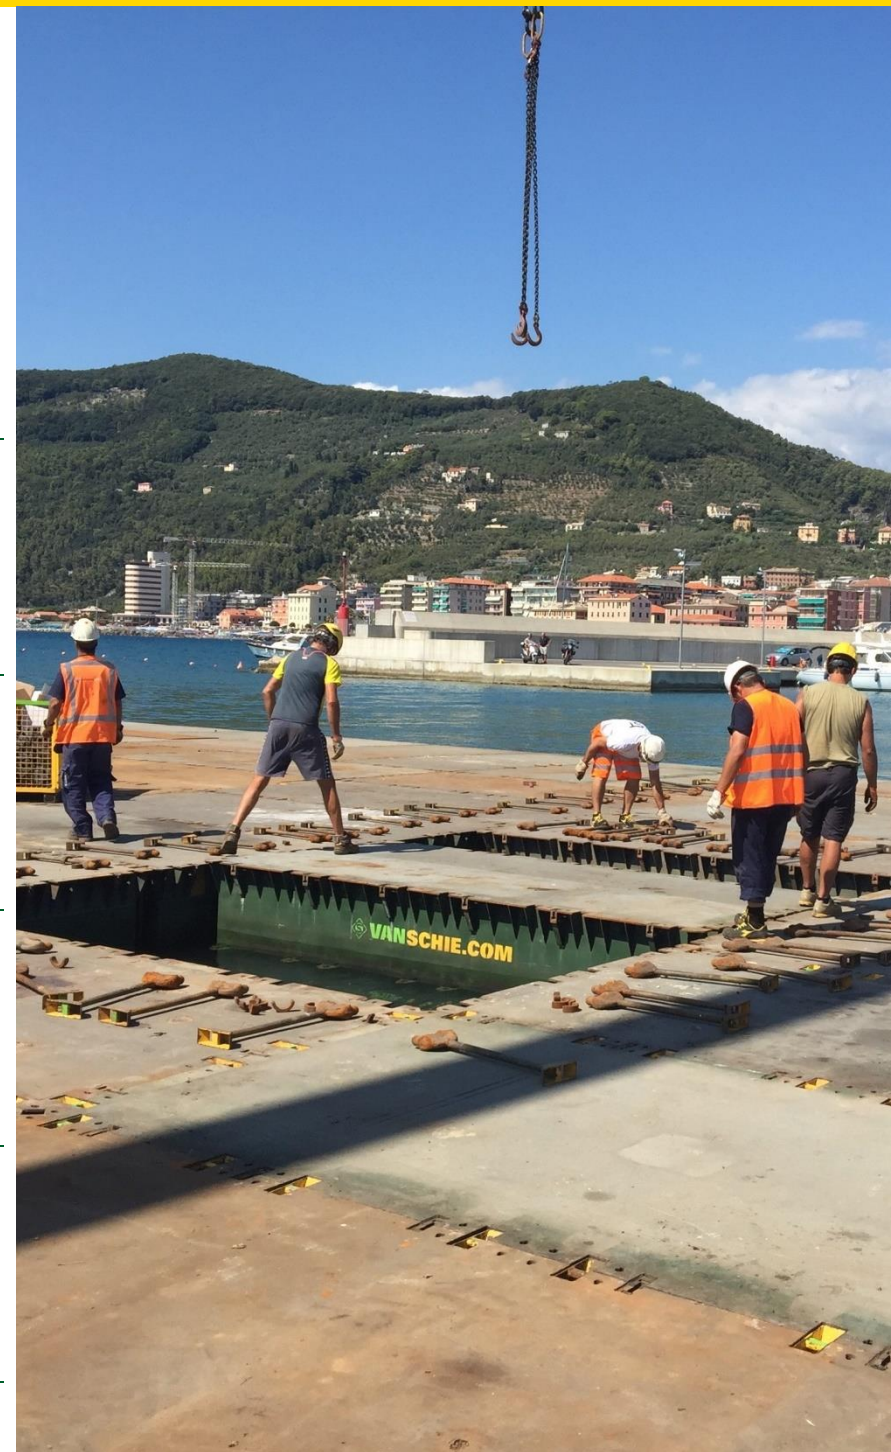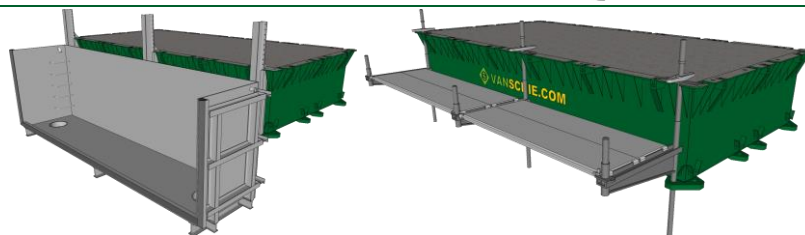

vanschie.com



Constructieweg 100
3641 SP Mijdrecht
T +31 (0) 297 – 237 532
I www.vanschie.com
E verhuur@vanschie.com

GROND-STAAT EN RIOOLWERK | MILIEUTECHNIEK EN BODEMSANERING
EIGEN GRONDBANK | HEI- EN BOORWERKEN | DAMWANDEN EN BOSCHOEIINGEN
MILIEUVRIENDELIJKE GELUIDSSCHERMEN | VERHUUR VAN PONTONS EN RIJPLATEN
VERHUUR VAN BRUGGEN | VERHUUR VAN GRONDVERZETMACHINES | VERHUUR VAN TELEKRANEN
ZWAAR TRANSPORT | EIGEN CONSTRUCTIEWERKPLAATS | EIGEN SERVICEDIENST

