


VSP1250



DE BESTE KEUZE
VOOR WATERWERKEN

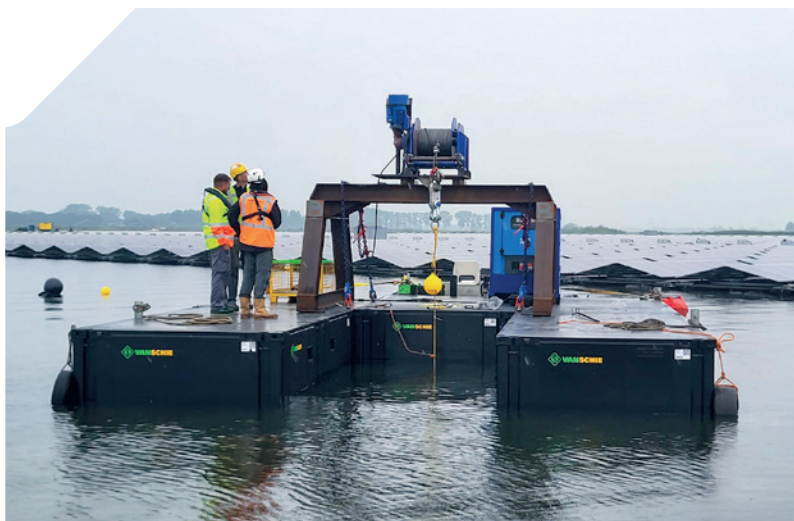

VANSCHIE
continu in beweging



Van Schie biedt altijd de perfecte oplossing voor werkzaamheden op en aan het water. Dit robuuste ponton is uitgerust met hetzelfde unieke koppelsysteem als zijn kleinere variant, de VSP770, maar met een hoogte van 1250 mm en een nog sterker koppelsysteem, is het ideaal voor de zwaardere klussen op het water. Uiteraard is ook de VSP1250 DNV-gecertificeerd, zodat u kunt vertrouwen op veiligheid en kwaliteit.

De VSP1250 is ontwikkeld voor maximale flexibiliteit en biedt talloze toepassingsmogelijkheden. Binnen de infra wordt dit ponton vaak ingezet als op- en overslagponton of als werkplatform voor bijvoorbeeld graafmachines, verreikers, hoogwerkers, sondeermachines, funderingsmachines en telescoopkranen. Hierdoor kunnen uiteenlopende werkzaamheden veilig worden uitgevoerd.

Daarnaast is de VSP1250 ideaal als (tijdelijke) afmeervoorziening in havens, transportponton, ferry of als drijvende brug. Voor extra functionaliteit kan de brug zelfs opendraaibaar worden uitgevoerd.

UNIEK KOPPELSTEEEM

Het innovatieve koppelsysteem blijft tijdens transport achter in het ponton, waardoor de koppel-elementen altijd direct beschikbaar zijn op de juiste plek. Dit verhoogt niet alleen de efficiëntie, maar vermindert ook extra transport. En dat is goed voor het milieu. Het ponton kan eenvoudig staand worden gekoppeld en ontkoppeld, wat zorgt voor een ergonomische werkwijze. Ondanks het lichte gewicht van de koppeling biedt deze een uitzonderlijk hogere sterkte (25 ton).

CERTIFICERING

Dankzij de DNV-certificering van het ponton en koppelsysteem bent u verzekerd van een veilige en betrouwbare oplossing. Indien het pontonsamenstel wordt toegepast als drijvend werktuig is het hebben van een Certificaat van Onderzoek (CvO) verplicht. Indien gewenst kunnen wij dit evenals uitgebreide stabiliteits- en sterkteberekeningen verzorgen, zodat u conform wet- en regelgeving aan de slag kunt.

KENMERKEN:

- ✓ Voorzien van cascocertificaten
- ✓ Volledig DNV gecertificeerd
- ✓ Modulair en veelzijdig
- ✓ Hoge deklast (12,5 ton/m²)
- ✓ Veel draagvermogen door laag eigengewicht en grote inhoud
- ✓ Slimmere maatvoering (2:1 verhouding)
- ✓ Sterk en innovatief koppelsysteem
- ✓ VS cornerblocks voor het hijsen van de pontons en het vastzetten van machines, constructies en accessoires
- ✓ Geïntegreerde lepelkokers voor efficiënt laden/lossen

SPECIFICATIES VSP1250

Lengte	4500 mm
Breedte	2250 mm
Holte/transporthoogte	1250 mm
Dek oppervlak	10,125 m ²
Gewicht (incl. 6 koppelpennen)	3.740 kg
Gewicht koppelpen	13,50 kg
Waterlijnoppervlak (WPA)	9,90 m ²
Diepgang (leeg)	378 mm
Totale diepgang (leeg)	403 mm
Aantal koppelingen	12
Aantal waterdichte compartimenten	2
Max. deklast	125 kN/m ² /12,5 ton/m ²
VS cornerblocks	8
Max. belasting cornerblock	221 kN
Koppelsterkte per koppeling	250 kN/25 ton

DNV Type Approval

en voldoet daarmee aan:

- DNV Standard DNV-ST-0342
- EU Directive (EU) 2016/1629
- ES-TRIN 2023




Scan mij voor alle info en certificaten

SPECIFICATIES EN ACCESSOIRES VSP1250

Hekwerk publiek



Spudpaalhouder met elektrische lier

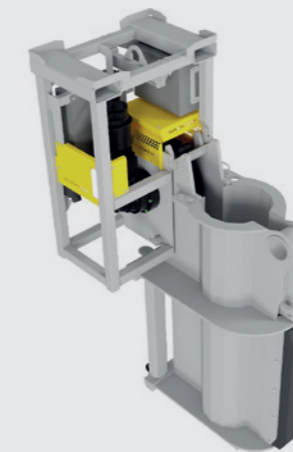


Toegangsklep kort




Hekwerk infra



Bolder



Toegangsklep lang

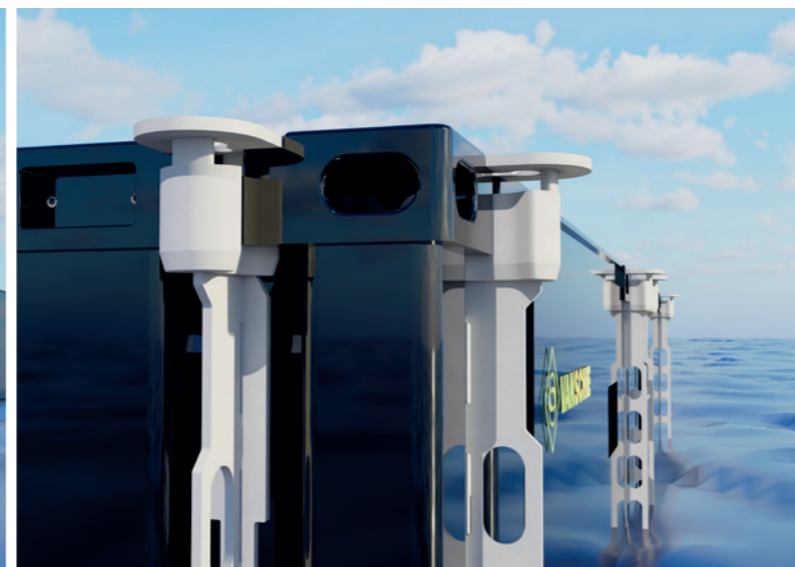

vanschie.com



VANSCHIE
continu in beweging

Van Schie B.V.
Constructieweg 100
3641 SP Mijdrecht, Nederland

+31 (0) 297 - 237 537
info@vanschie.com